

Pavimentos deportivos Taraflex®: un socio deportivo



Campeonatos del Mundo

Masters Series

ATP Tour

Campeonatos nacionales



Principales instalaciones con Taraflex® Futsal

24 – 29 de Abril 2006 / Mundial de la WISPA de Policía / Lyon - Francia

13 – 18 de Marzo 2005 / Final de la copa de la UEFA de Fútbol Sala / Charleroi - Belgica

23 de Abril 2005 / Semi-finales de la Copa de la UEFA de Fútbol Sala / Charleroi - Belgica

15-16 de Octubre 2004 / Copa de Fútbol Sala UEFA / Chrudim - República Checa

Diciembre 2004 / Torneo de Clasificación para el Campeonato Europeo 2005 Manchester - Reino Unido

Octubre 2004 / Partidos amistosos – Países pendientes de clasificación / Manchester - Reino Unido

Mayo 2004 / Partido amistoso de Fútbol Sala Inglaterra / Universidad de Bath - Belgica

26 al 31 de Enero de 2004 / Copa del mundo de Fútbol Sala personas con deficiencias visuales Hasselt - Belgica

Diciembre 2003 / Entrenamiento de la Selección Inglesa de Fútbol Sala F.A. Campo de Entrenamiento de Illeshall - Reino Unido

Noviembre 2003 / Trofeo de Inglaterra de Fútbol Sala / Cheltenham - Reino Unido

Octubre 2003 / Copa de la UEFA de Fútbol Sala / São João do Madeira - Portugal

Febrero 2001 / Campeonato Europeo de Fútbol Sala / Moscú - Rusia



NUESTRA FILOSOFIA



Perfección

La solución perfecta que cumple con las necesidades estéticas y funcionales de una instalación deportiva

Rendimiento

Aportan a nuestros atletas de hoy las prestaciones que persiguen



Seguridad

Ofrecen a nuestros atletas de mañana la seguridad que necesitan

AMERICA LATINA: Gerflor América Latina Pisos E Revest. Ltda.

- Tel.: +55 11 3055 2020 - Fax: +55 11 30 55 2023

- e.mail: gerfloramericalatina@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd

- Tel.: 1 800 060 785

- e.mail: gerflorpacific@gerflor.com

Belgique/Luxembourg: Gerflor Benelux

- Tel.: +32 03 766 42 82 - Fax: +32 03 766 29 14

- e.mail: gerflorbelgium@gerflor.com

DEUTSCHLAND: Gerflor Mipolam GmbH

- Tel.: +49 0 22 41-25 30-0

- e.mail: GerflorMipolam@Gerflor.com

Muster- und Kundenservice:

- Tel.: +49 0 22 41-25 30 131

- Fax: +49 0 22 41-25 30-100

- e.mail: Kundenservice@Gerflor.com

Service Anwendungstechnik:

- Tel.: +49 0 22 41-25 30 555

- Fax: +49 0 22 41-25 30 550

- e.mail: Technik@Gerflor.com

ESPAÑA: Gerflor Iberia SA

- Tel.: +34 91 653 5011 - Fax: +34 91 653 9525

- e.mail: gerfloriberia@gerflor.com

ITALIA: Gerflor S.p.A

- Tel.: +39 02 90 78 60 12 r.a. - Fax: +39 02 90 42 74 84

- e.mail: gerfloritalia@gerflor.com

MIDDLE EAST Gerflor Middle East

- Tel.: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781

- e.mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor Benelux

- Tel.: +31 40 206 17 00 - Fax: +31 40 257 46 89

- e.mail: gerflorNL@gerflor.com

ÖSTERREICH/SCHWEIZ Gerflor GmbH

- Tel.: +43 07229/70800-0 - Fax: +43 07229/70800-218

- e.mail: austria@gerflor.com / switzerland@gerflor.com

PORTUGAL: Gerflor Iberia SA

- Tel.: (351) 21 843 9549 - Fax: (351) 21 846 5544

- e.mail: gerflorportugal@gerflor.com

UNITED KINGDOM & IRELAND Gerflor Ltd

- e.mail: Contractuk@gerflor.com

Sample service:

- Tel.: +44 0870 264 7581

Office:

- Tel.: +44 01926 401 500 - Fax: +44 01926 401647

USA

Exclusive Agent : G2i, Inc

Tel: (770) 455-7072 / 800-727-7505

Fax: (770) 455-4577

e-mail: info@g2ii.com



Gerflor

43, Boulevard Garibaldi - 69170 Tarare

Tel: + 33 4 74 05 40 00

Fax: + 33 4 74 05 04 60

e.mail: contactsport@gerflor.com

www.gerflor.es - www.gerflor.com


Gerflor
Sports Flooring



Taraflex® Futsal



Una innovación tecnológica

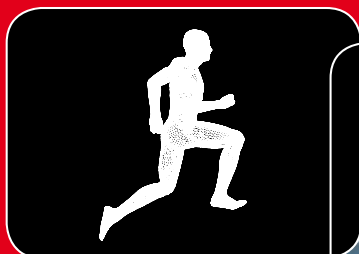

Taraflex® Futsal el primer pavimento deportivo exclusivo para Fútbol Sala.

Con el fin de ofrecer la superficie de juego mejor adaptada a las necesidades y exigencias de la práctica de Fútbol Sala, nuestros equipos han realizado numerosos ensayos in situ durante competiciones de alto niveles tales como la Copa de la UEFA, así como, en otros eventos de gran relevancia

● Coeficiente de rozamiento

Taraflex® Futsal ofrece una superficie con un tratamiento específico para proporcionar una agarre adecuado, garantizando así un deslizamiento regular, al tiempo que facilita libertad en los movimientos de pivotaje.



● Deslizamiento del balón


Taraflex® Futsal permite conseguir pases de balón más rápidos gracias a tres características fundamentales:

- 1- Triple Acción ProtecSol®
- 2- Densidad del complejo de superficie D-Max™
- 3- Rugosidad de la capa de uso.

La combinación de estos tres elementos permite reducir el contacto del balón con el suelo consiguiendo de esta manera una superficie muy rápida.




Velocidad del balón sobre diferentes pavimentos deportivos

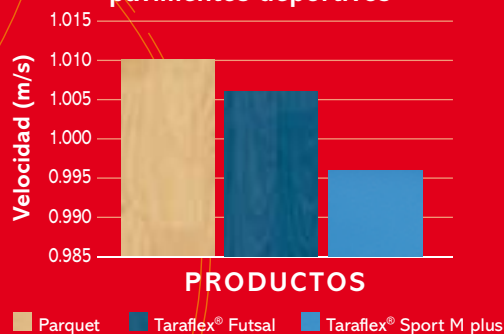

● Control del balón, deslizamiento

Taraflex® Futsal con su acabado de superficie y el tratamiento ProtecSol® garantiza un óptimo deslizamiento, ideal para las acciones de bloqueo del balón, control y pivotaje.



Pavimentos deportivos innovadores

● Rebote del balón

El Fútbol Sala se juega con un balón de poco rebote, por cuya razón se han desarrollado técnicas de juego y de control del balón muy específicas y adaptadas a este tipo de juego sin rebote. El Taraflex® Futsal se adapta perfectamente a este tipo de juego y no altera en absoluto las propiedades del balón y su rebote.



● Amortiguación del impacto y confort

Se trata de la capacidad del Taraflex® Futsal para deformarse alrededor del punto de impacto y absorber la energía de este impacto ofreciendo una sensación de confort a los jugadores en las caídas y a los porteros en el momento de tirarse al suelo para parar el balón. Esta sensación se consigue gracias a la flexibilidad del material, el cual permite a su vez reducir el riesgo de lesiones.



● Brillo y Reflexión de la luz

El diseño y los colores de Taraflex® Futsal responden perfectamente a las exigencias de retransmisión por televisión y ayudan a conseguir una mejor visibilidad del balón para los jugadores y los espectadores.

	Exigencias de retransmisión por televisión	Taraflex® Futsal Performance
Brillo	< 30	< 15
Reflexión de la luz	> 20	> 45




Gerflor le ofrece la solución ideal para sus proyectos.



El pavimento más exclusivo Taraflex® Futsal le aporta gran satisfacción de juego y seguridad para todos sus proyectos.

Taraflex® Futsal 6.2

Datos Técnicos

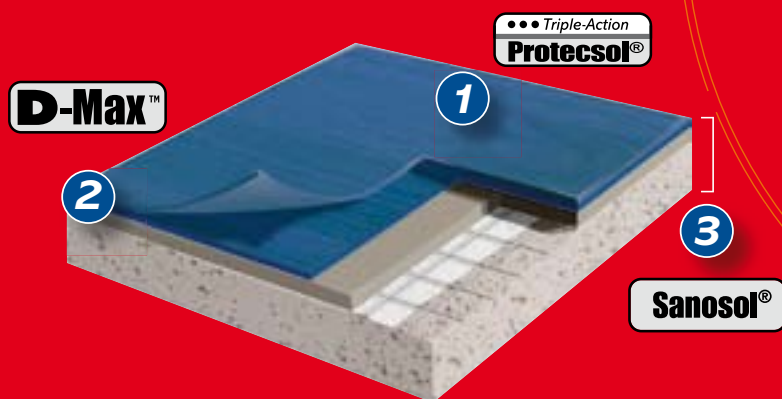

1 ProtecSol® Triple Acción
Coeficiente de rozamiento
Deslizamiento y rodadura
Control del balón
Facilidad de mantenimiento

2 Complejo de Superficie D-Max™
Resistencia y Durabilidad

3 Sanosol®
Tratamiento bacteriostático y fungistático



4453 Wood Blue

	Norma	Unidad	Taraflex® Futsal 6.2
Descripción			
Longitud	EN 426	m	20
Ancho	EN 426	m	1.5
Espesor total	EN 428	mm	6.2
Peso	EN 426	Kg/m ²	4.2
Características técnicas			
Fuego	prEN 11925	-	C _{fl} S1
Brillo	ISO 2813	-	< 15
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	mg	≤ 300
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	mm	≤ 0.5
Características deportivas			
Rebote de balón	Requerimiento Futsal FIFA	de 50 a 65 cm	55
Amortiguación	EN 14808	%	30
Coeficiente de deslizamiento	DIN 18032	0.4 - 0.7	0.4-0.6
Flexibilidad	NF P 90 203	m/s	0.35
Deformación vertical	NF P 90 203	mm	2.7

