


Características técnicas

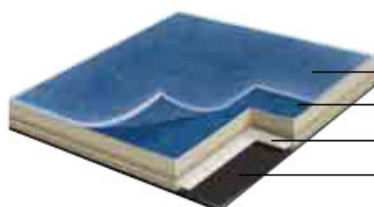

- Capa de uso de PVC transparente
- Capa de PVC expandido, impresa y texturada
- Capa intermedia de fibra de vidrio con estabilidad dimensional
- Capa adicional de vinilo

Espesor total	EN 428	mm	1.3
Espesor de la capa de uso	EN 429	mm	0.15
Peso/masa por unidad de superficie	EN 430	g/m ²	1105
Ancho de rollo	EN 426	cm	200 / 300 / 400
Longitud de rollo	EN 426	m	±35
Tratamiento superficie	-	-	Diamalite
Clase de resistencia al fuego: clasificación	EN 13501-1	clase	B _{f1} -s1
Insonorización acústica	EN ISO 717-2	dB	10
Garantía			5 años

CE MARKING



EN 14041



Áreas de uso: residencial



Diamalite es un aditivo especial incorporado a la capa de uso que facilita la limpieza.



Instalación

Recomendaciones de colocación: Los pavimentos de Gerflor son productos de muy alta calidad concebidos para que duren mucho tiempo. Cualquier reclamación de garantía solo se tendrá en cuenta si el producto se ha colocado según las siguientes especificaciones:

La solera debe estar lisa, dura, seca, limpia y plana.
Desenrolle el pavimento 24 horas antes de colocarlo.
Durante la colocación, la temperatura de la habitación no debe ser inferior a 18°C, ni la temperatura del suelo inferior a 15°C.

Instalación permanente/encolado completo:

Utilice pegamento acrílico de una sola capa de encolado (aproximadamente 250 g/m²).

Utilice una llana de dientes pequeños y suelde las juntas en frío.

Colocación autoportante: Hasta una superficie de 20 m², el pavimento puede ser autoportante. Debe utilizar cinta adhesiva de doble cara en las entradas y bajo los electrodomésticos, como frigoríficos y lavaplatos, y a lo largo de las juntas para que el ajuste sea perfecto e invisible.

Limpieza y mantenimiento

Limpieza inicial: Antes de comenzar un programa regular de mantenimiento, es necesario efectuar una limpieza inicial del suelo para eliminar la suciedad acumulada durante la instalación y otros trabajos de construcción. Elimine los restos, barra el suelo y pase la aspiradora para eliminar la suciedad suelta. Lave el suelo con una mopa húmeda, utilizando un cubo de agua fría y detergente neutro. Cambie el agua y la solución si fuera necesario. Elimine las marcas persistentes con una esponja no abrasiva.

Mantenimiento: Quite la suciedad suelta con una escoba o una aspiradora. Lave el suelo con una mopa húmeda y un cubo de agua fría.

Limpieza: La frecuencia del mantenimiento periódico dependerá del nivel de tráfico y de la naturaleza de la instalación. Lave el suelo utilizando una mopa húmeda, un cubo de agua fría y detergente neutro.

Manchas: Todos los pavimentos resistentes pueden mancharse por la transferencia de sustancias colorantes. El contacto con materiales bituminosos, masilla, asfalto, aceite, zapatos con suelas de caucho negro o ruedas de caucho puede producir manchas.